



Brandmelders

VOOR EEN BETERE NACHTRUST

DE JUISTE KEUZE!


- *Uiterst betrouwbaar*
- *Aantrekkelijke vormgeving*
- *EN54 goedgekeurd*
- *Past op iedere inbraakcentrale*
- *Eenvoudige installatie*
- *Optische en thermische versie*

Terwijl u slaapt kan een brand een grote bedreiging vormen voor u en uw gezin. Met de aanschaf van een rook- of hittemelder aangesloten op uw alarmsysteem bent u verzekerd van een goede nachtrust.

De rook- of hittemelder waakt permanent in de ruimte waar deze is geplaatst. In geval van een rookmelder bent u er van verzekerd dat deze in een vroeg stadium rook detecteert en signaleert aan de alarmcentrale waarop een brandalarm het gevolg is.

Alle brandmelders voldoen aan de EN54-5 of 7 richtlijnen voor extra zekerheid.



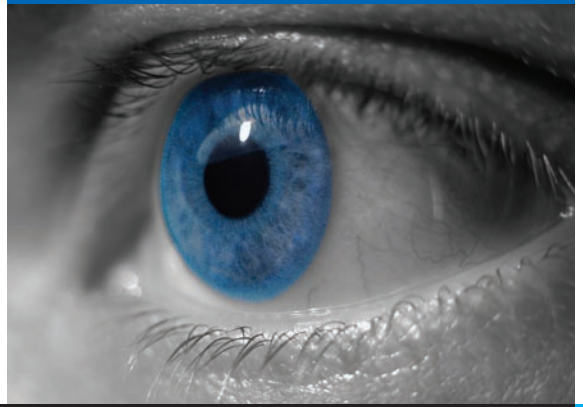

Brandmelders

EIGENSCHAPPEN

- 12VDC relais
- Vlamdetector beschikbaar



Optische rookmelder met sokkel



12VDC relais sokkel

uw installateur:

■ Thermische hittemelder, type 3010

Deze thermo maximaal temperatuur hittemelder is ontwikkeld om in geval van brand deze zo vroeg mogelijk te detecteren. Reagerend op een omringende temperatuur reikend aan een vooraf ingestelde temperatuu drempel.

■ Thermisch Differentiaal hittemelder, type 3020

Deze thermo differentiaal hittemelder is ontwikkeld om in geval van brand deze zo vroeg mogelijk te detecteren. Door de tariefstijging van de temperatuur en het bereiken van de vast ingestelde temperatuu drempel.

■ Optische rookmelder, type 3030

Dit principe is gebaseerd op het binnengaan van rookdeeltjes in de rookkamer die ervoor zorgt dat het infrarode licht wordt afgebogen in de kamer. De activeringsdrempel is door de fabriek afgesteld op basis van een specifiek rookconcentratie niveau.

■ Optisch- en vaste temperatuurmelder, type 3060

Deze gecombineerde melder is ontwikkeld om in geval van brand deze zo vroeg mogelijk te detecteren. Reagerend op een omringende temperatuur reikend aan een vooraf ingestelde temperatuu drempel, in combinatie met een bepaald vooraf ingesteld rookconcentratie niveau.