

# GalaXy XL centrale

## 8, 18, 60, 128, 500, 504i & 512i

### Veelzijdige inbraakmeldcentrales

De GalaXy XL centrale is geschikt om in zowel woningen als bedrijven te worden toegepast. Ondanks de geavanceerde software staat eenvoud centraal. Complexe schakelingen blijven voor de gebruikers simpel te bedienen.

Met KeyProx bediendelen wordt de bediening extra vereenvoudigd door het gebruik van Key kaarten en Key tags. Het LCD bediendeel informeert u over de status van uw systeem en helpt u in duidelijke bewoording met de bediening van uw systeem.

De centrales zijn in maximaal 32 verschillende 'blokken' te verdelen, zodat bijvoorbeeld woon- en kantoorgedeelten, of verschillende bedrijven, afzonderlijk zijn in- en uit te schakelen.

Het systeem kan dankzij de modulaire opbouw eenvoudig en snel worden uitgebreid.

Alarmdoormelding via analoge telefoonlijn of ISDN.

Dit maakt de GalaXy XL de juiste investering voor nu en in de toekomst.



#### Alle voordelen op een rij:

- Eenvoudige bediening
- Nederlandstalige menustructuur
- Modulaire opbouw
- In maximaal 32 blokken te programmeren
- Integratie toegangsverlening
- Up- / downloading
- Remote Service
- IP communicatie via LAN of WAN
- Draadloos 868 MHz toepasbaar
- NCP gecertificeerd

# GalaXy XL centrale

## Vergelijkingstabel

### Keyprox bediening

Eenvoudige bediening zonder pincode.




### Draadloos

Integratie met draadloos 868 MHz.



### Netwerken

IP communicatie via LAN en WAN naar diverse softwarepakketten.

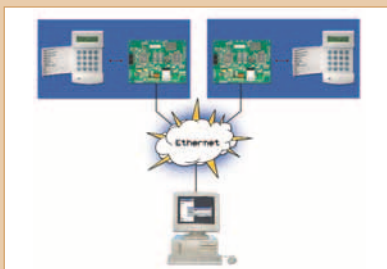

### Toegangsverlening

Toegangsverlening tot maximaal 32 deuren.



GalaXy XL	8	18	60	128	500	504i	512i
Artikelnummer	10.230	10.260	10.285	10.310	10.290	15.305	10.300
Zones	8	10 t/m 18	12 t/m 60	0 t/m 128	0 t/m 504	8 t/m 504	8 t/m 512
RIO's	0	1	6	16	63	63	64
LCD bediendelen*	16	16	16	16	32	32	32
Max 3 lezers*	2	3	4	8	16	32	32
KeyProx bediendelen*	2	3	4	7	15	24	24
RS485 comm. lijnen	1	1	1	2	4	4	4
Standaard codes	-	-	-	-	-	-	-
Super codes**	50	100	200	250	500	1000	1000
Blokken	0	3	4	8	16	32	32
Uitgangen	6	6 t/m 10	6 t/m 30	4 t/m 68	4 t/m 256	4 t/m 256	4 t/m 260
7 Dagen klok	0	2	2	2	2	2	2
Zone functies	32	41	41	41	41	41	45
Uitgang functies	25	60	60	60	60	60	65
Alarmgeheugen	250	500	500	500	1000	1000	1000
Max geheugen	250	500	500	500	1000	1000	1000
Multi Users	-	-	4	8	8	16	16
Printer Module	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Kiezer PSTN	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Kiezer ISDN	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Autoset	-	20 aan/uit	20 aan/uit	20 aan/uit	20 aan/uit	20 aan/uit	20 aan
Zonecontrole	-	-	ja	ja	ja	ja	ja
Systeem diagnose	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Blok overbruggen	-	ja	ja	ja	ja	ja	-
Linken	-	32	64	128	256	256	256
Deelbeveiliging	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RS232 Module	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Ethernet Module	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Remote Service	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RF RIO compatible	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RF diagnose	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
NCP nummer (**)	IIG01204-CCS	IIG01203-CCS	IIG01202-CCS	IMK01201-CCS	IIG01201-CCS	IMK01202-CCS	IIL01202-CCS

\* Let op! Bij combinaties van genoemde modules mag het maximum aantal bediendeel- en Maxadressen niet overschreden worden.

\*\* Max gebruikers zijn vervallen en samengevoegd met gebruiker codes en heten nu "Super Codes".

### Security Manager Gold

Met het, speciaal voor de eindgebruiker ontwikkelde, Security Manager Gold softwarepakket is het mogelijk de GalaXy XL centrale vanuit "uw bureaustoel" te bedienen.

### Alarm Monitoring software

Met het Alarm Monitor programma kunnen de diverse meldingen worden getoond op een PC monitor.

### Visualert

Visualert toont alle relevante gebeurtenissen in een overzichtelijke grafische alarmpresentatie. De plattegronden kunnen op verschillende niveaus worden weergegeven.

### Honeywell Security

Honeywell International Inc.

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Tel. +31 (0)299 419 000

Fax. +31 (0)299 419 050

www.honeywell.com

# Honeywell

90.146

Januari 2005

©2005 Honeywell International Inc.