

Notifier NFS Serie

Conventionele brandmeldcentrales

De NFS serie brandmeldcentrales maakt deel uit van de gebruikersvriendelijke reeks van conventionele Notifier brandmeldcentrales. De complete reeks van conventionele rook- en warmtemelders, handmelders en alarmgevers is beschikbaar voor deze brandmeldcentrales. Afhankelijk van het type melder kunnen tot maximaal 32 melders op een lus worden aangesloten.

Deze centrales bieden een kostenbesparende oplossing voor het melden van brand in kleine installaties. De NFS2, NFS4 en NFS8 hebben respectievelijk 2, 4 en 8 detectiezones en zijn speciaal ontwikkeld om aan de hoge eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit te voldoen, conform de norm EN54-2 en EN54-4. De centrales voldoen hiermee aan de regelgeving conform NEN2535.

Alle voordelen op een rij:

- Microprocessor gestuurde brandmeldcentrale voor conventionele brandmelders
- Duidelijke zone-aanduiding met slide-in labels
- Uitvoeringen in twee, vier of acht meldergroepen
- Eenvoudige bediening d.m.v. sleutel en toetsen
- Dag / nacht functie
- Ontworpen conform EN54 deel 2 en 4
- LPCB gekeurd
- Eenvoudige installatie

De duidelijke zone aanduiding is voorzien van slide-in labels. De centrale is eenvoudig te bedienen.

Door het lage energieverbruik van de centrale hoeven de accu's niet groot te worden gedimensioneerd.




Notifier NFS Serie

Uitrusting voor de NFS serie

Aantal meldergroepen	: - 2, 4 of 8
Aantal melders op de meldergroep	: - tot 16 conventionele melders (Notifier 800 serie)
Einde lus elementen	: - condensator (0,47 µF), eventueel in te stellen met weerstand 4,7 kOhm
Uitgangen	: - 2 bewaakte uitgangen voor sirenes (500 mA per uitgang) - 2 additionele uitgangen, die d.m.v. de optionele relais print voor doormelding van brand en storing (FS02) kunnen worden gebruikt - hulpvoeding 24 Vdc / 500 mA
Extra ingangen	: - 2 digitaal, programmeerbaar voor o.a. reset en activatie ontruiming
Programmering	: softkeys
Voeding	: 230 Vac / 24 Vdc - 1,8 A conform EN54-4
Noodvoeding	: maximaal 2 x 12 V / 7 Ah accu
Afmetingen (b x h x d)	: 356 x 318 x 96 mm
Ontwikkeling	: conform de normen EN54-2 en 4
Keuringen	: LPCB

Artikelgegevens	Art.nr.	Gerelateerde producten	Art.nr.
NFS2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale	70.810	SD-851E Optische rookmelder	71.191
NFS4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale	70.820	SD-851TE Optisch thermische melder	71.192
NFS8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale	70.830	FD-851RE Thermodifferentiaal melder en 58°C maximaal melder	71.135
FS02 Relais print voor doormelding van brand en storing	70.840	FD-851HTE Thermomaximaal melder 78°C	71.145
NFS Extra installatie kit	70.850	B401R Meldersokkel voor 800 serie met 470 Ohm weerstand	71.640
		IRK-E-SI Nevenindicator	71.562
		IRK-BOOST Versterker voor meer dan 2 nevenindicatoren	
		WR3001 Rode handbrandmelder	72.650
		WR3001ONT Rode ontruimingshandmelder	72.695
		NS4/R Gesynchroniseerde slowwhoop sirene wand	80.370
		NBD/R Sokkel voor NS4/R	54.640
		DBS4/R Gesynchroniseerde slowwhoop sirene voor montage onder meldersokkel	80.380
		BK2x0,8A Brandmeldkabel 2 x 0,8 mm afgeschermd	82.070
		E30FK1x2x0,8 Functiebehoudkabel 1 x 2 x 0,8 mm ²	82.210

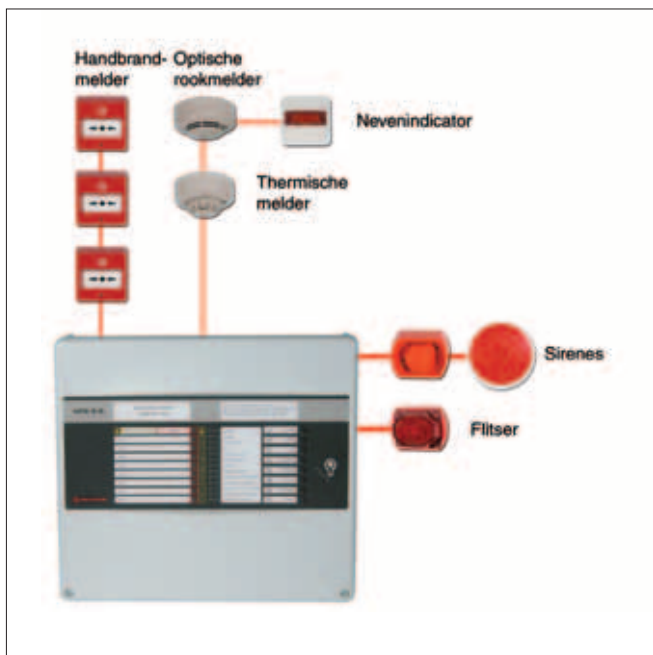

Honeywell Security

Honeywell International Inc.
Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Tel. +31 (0)299 419 000
Fax. +31 (0)299 419 050
www.honeywell.com

90.611
November 2004
©2004 Honeywell International Inc.

Honeywell